
Aluminium Hochflansch-Nabensatz „Fixed & Free“

Ausführung:	Gewinde beidseitig, BSA 1,37“
Lager:	Industrielager
Achse:	Cr-Mo, VR: M9 / HR: M10
Achslänge:	VR: 140 mm / HR: 166 mm
Einbaumaß:	VR: 100 mm / HR: 120 mm
Gewicht:	VR: ca. 238 g / HR: ca. 271 g

# 291 201 00	32 Loch	schwarz	(VR,HR Satz)
# 291 203 00	32 Loch	silber	(VR,HR Satz)
# 291 202 00	36 Loch	schwarz	(VR,HR Satz)
# 291 204 00	36 Loch	silber	(VR,HR Satz)

VE = 5 Satz

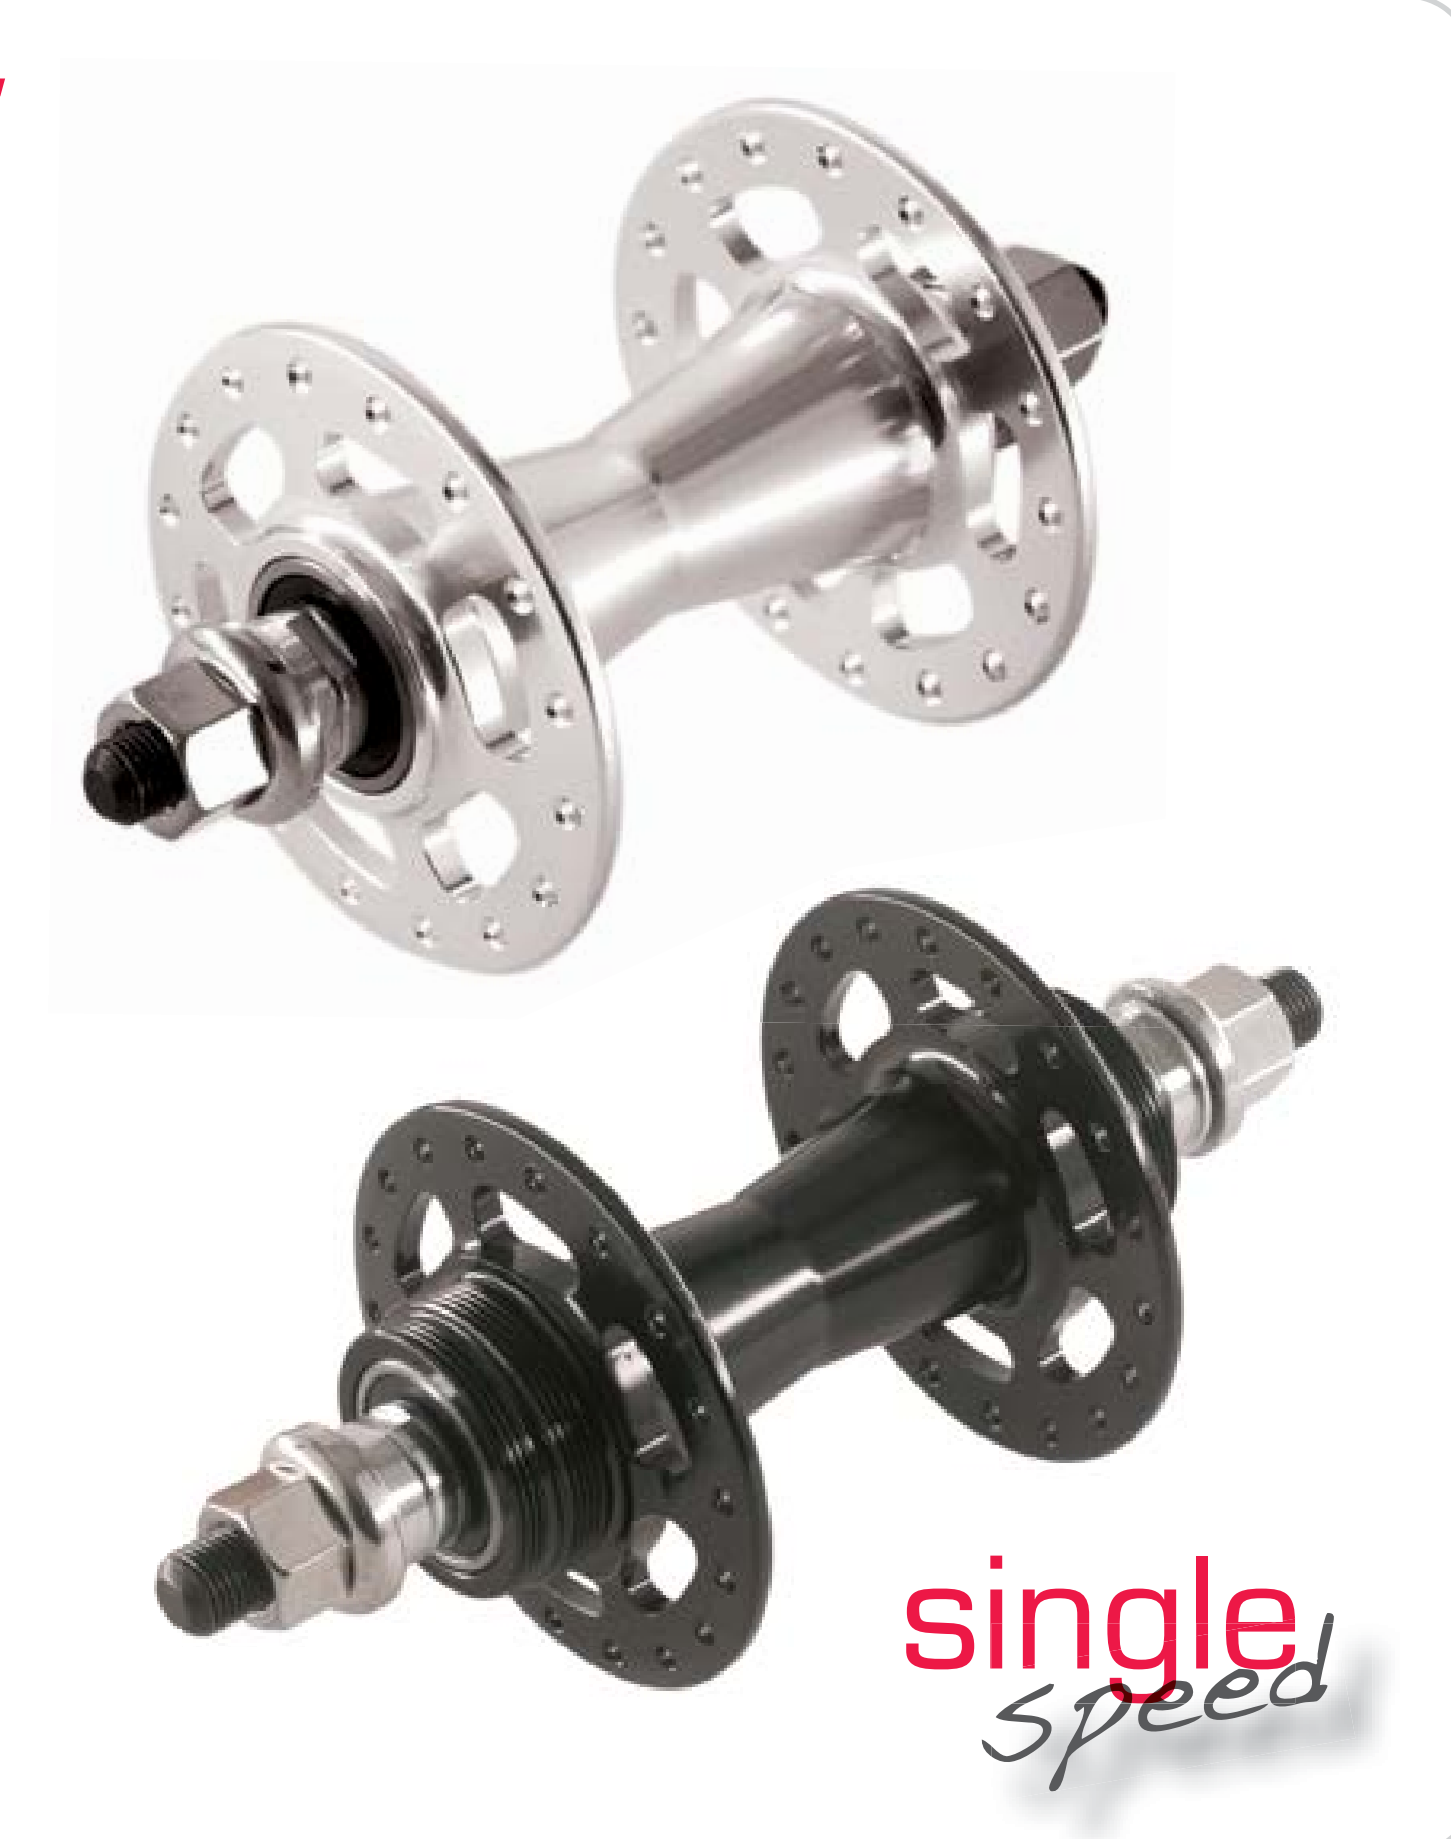

Aluminium Hub Set „Fixed & Free“

Version:	threat both sides, BSA 1,37“
Bearing:	industrial bearing
Axle:	Cr-Mo, F: M9 / R: M10
Axle length:	F: 140 mm / R: 166 mm
O.L.D.:	F: 100 mm / R: 120 mm
Weight:	F: approx. 238 g / R: approx. 271 g

# 291 201 00	32 Loch	black	(FH,RH set)
# 291 203 00	32 Loch	silver	(FH,RH set)
# 291 202 00	36 Loch	black	(FH,RH set)
# 291 204 00	36 Loch	silver	(FH,RH set)

Unit = 5 sets

Hinterradnabe · Single Speed

HR-Nabe für Scheibenbremsen IS-2000 Standard

Lager:	gedichtetes Lager
Achse:	Cr-Mo, Ø 10 mm, Länge 180 mm
Einbaumaß:	135 mm
Ritzel:	14 Zähne
Gewicht:	ca. 540 g

# 291 181 01	32 Loch
# 291 186 01	36 Loch

VE = 10 Stück



Rear Hub · Single Speed

Rear hub for disc brake IS-2000 standard

Bearing:	sealed bearing
Axle:	Cr-Mo, Ø 10 mm, length 180 mm
O.L.D.:	135 mm
Pinion:	14 teeth
Weight:	approx. 540 g

# 291 181 01	32 holes
# 291 186 01	36 holes

Unit = 10 pieces

